

Les classeurs Profile NT vous assurent un stockage professionnel et protègent du feu vos documents essentiels



Profile NT

PROTECTION FEU DES DOCUMENTS PAPIER

Caractéristiques

- Classeur haute qualité pour stockage professionnel des documents importants.
- Les modèles Profile NT 60 et NT 120 vous assurent une résistance au feu d'une heure et deux heures respectivement pour la protection de vos documents papier.
- Les deux modèles sont testés et certifiés conformes à la norme NT FEU 017, la norme la plus courante et connue en Europe.
- Les classeurs NT 60 et NT 120 sont disponibles en version 31" (78,74 cm) à 2, 3 ou 4 tiroirs.
- Habillé d'une peinture électrostatique pulvérisée gris clair avec revêtement de finition brillant, ce classeur s'intègre sans difficulté à tous les environnements de bureaux. Ses dimensions externes réduites permettent d'optimiser la capacité de stockage tout en facilitant le positionnement.
- Sa construction allégée par rapport aux modèles concurrents du marché facilite également le transport et l'installation.
- Hauteur totale interne de 291 mm, convenant à toutes les tailles de dossiers commercialisées dans le monde.
- La double paroi en acier de chaque tiroir protège le contenu des poussières liées aux matériaux d'isolation.
- Des cloisons en acier séparent chaque tiroir de ses voisins pour empêcher tout accès non autorisé à un autre tiroir à partir d'un tiroir ouvert.
- Les glissières haute résistance en acier présentes sur toutes les versions permettent l'ouverture à 100 % et l'accès total au contenu.
- Les poignées porte-cartes permettent l'étiquetage de chaque tiroir et facilitent l'identification des documents stockés.
- Les classeurs Profile NT sont fabriqués conformément aux normes ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité et ISO 14001 pour les systèmes de gestion du risque environnemental.



Chubbsafes
Trusted the world over.

Spécifications Produit

Modèle	Dimensions externes (mm)			Dimensions internes (mm)			Poids (kg)		Capacité (litres)
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	NT 60	NT 120	
NT 60									
22" – 2 Dr	734	464	571	291	307	414	102	–	74
22" – 4 Dr	1408	464	571	291	307	414	174	–	147
NT 60 & NT 120									
31" – 2 Dr	734	544	776	291	387	619	139	172	139
31" – 3 Dr	1071	544	776	291	387	619	185	229	208
31" – 4 Dr	1408	544	776	291	387	619	230	287	278

Autres serrures en option



Serrure à combinaisons



Serrure à clé

Tous les classeurs Profile NT sont équipés en version standard d'une serrure à verrouillage central à clé, éventuellement couplée à une serrure à combinaisons (double verrouillage centralisé). De plus, chaque tiroir peut être équipé d'une serrure à clé individuelle. L'utilisation d'une seule clé pour plusieurs classeurs est également disponible.

Tests de résistance au feu

La solution Profile NT protège du feu tous les documents papier. Ces classeurs sont testés et certifiés pour leur conformité à la norme NT FIRE 017, la plus courante et connue en Europe. Le modèle NT 120 résiste jusqu'à deux heures, le modèle NT 60 jusqu'à une heure. La procédure de test est décrite ci-dessous:

Procédure de test

Étape 1

Le classeur est placé dans un four et chauffé à la température de 1090 °C pendant une durée de 60 ou 120 minutes. Ceci simule les conditions d'un incendie de grande ampleur.



Étape 2


Le classeur est sorti du four après 60 ou 120 minutes et refroidi. A son ouverture, la température interne maximale ne doit pas dépasser 150 °C.



Compartiments

Chaque tiroir des classeurs 31" dispose en version standard de barres de suspension faciles à mettre en place pour réduire la largeur du compartiment et l'adapter au format des dossiers A4.

Les tiroirs des classeurs 31" peuvent également être équipés de trois cloisons de subdivision permettant d'optimiser les possibilités de stockage, le fond des tiroirs présentant les fentes nécessaires à leur positionnement.

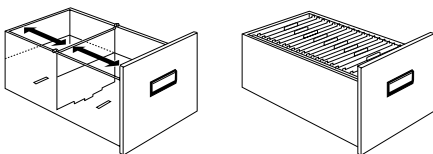

Distributeur agréé

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.com

'Chubb' est une marque déposée, utilisée sous licence accordée par Chubb Plc.