

SV137BX


Caméra tube Varifocale 8 Mp

IR 60 m, support Micro SD, POE



2 ans

Garantie fabricant



Fonctions

LED IR intégrées

Permet une vision nocturne jusqu'à 60 m.

Slot carte micro SD

Le rajout d'une carte micro SD permet un enregistrement jusqu'à 256 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264

2 formats possible dont le H265, format de compression permettant de réduire de 50 % la capacité de stockage nécessaire.

Smart H265+

Le meilleur des formats de compression permettant une économie jusqu'à 70 % de la bande passante et du stockage.

Filtre jour / nuit mécanique

Caméra idéale pour les applications avec des conditions d'éclairage variables, fournissant des images en couleur pendant la journée et passant automatiquement en monochrome lorsque la scène s'obscurcit.

Analyse Vidéo

La technologie IVS (Intelligent Video System) intégrée à la caméra permet de détecter et analyser les objets en mouvement ou le franchissement d'une ligne prédéterminée pour une surveillance Vidéo optimisée.

Traitement du contre-jour

La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet d'obtenir des images de qualité même dans des conditions d'éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.


Accessoires de montage (non fournis)



SV833AX



SV829AX

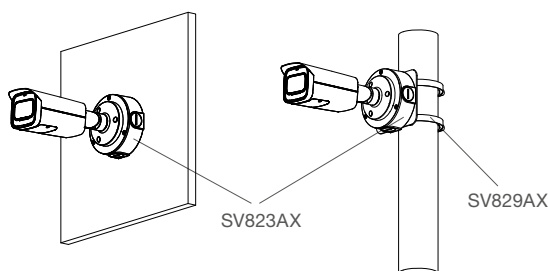

Caractéristiques techniques

Caméra :

Capteur : 1/2.8"8Megapixel progressive CMOS
 Pixels effectifs : 3840 (H) × 2160 (V)
 RAM/ROM : 128 MB/512 MB
 Balayage : Progressif
 Vitesse d'obturation : Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s
 Eclairage minimum : 0.007 Lux @F1.5
 Distance IR : jusqu'à 60 m
 Activation IR : Auto/Manuel
 Nombre LEDS IR : 4
 Matière : Métal
 Dimensions : 244.1 mm × Ø 90.4 mm (9.61" × Ø 3.26")
 Poids : 1090 g
 Panoramique : 360°
 Inclinaison : 0 à 90°
 Rotation : 0 à 360°

Objectif :

Type de focale : varifocale motorisée
 Type de monture : Ø14
 Distance de focale : 2.7 mm–13.5 mm
 Ouverture maximale : F1.5
 Angle de prise de vue :
 - Panoramique : 113°–31°
 - Inclinaison : 58°–17°
 - Rotation : 138°–36°
 Distance de mise au point : 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft)
 Distance D.O.R.I : W/T ; Détection : 85,3/280 m ;
 Observation : 34,1/112 m ; Reconnaissance : 17/56 m ;
 Identification : 8,5/28 m

Vidéo :

Format de compression : H.265; H.264; H.264H; H.264B;
 MJPEG (seulement pour le second flux)
 Nombre de flux : 3
 Résolution : 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048);
 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520);
 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080);
 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704 × 576/704 ×
 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
 Flux principal : - 3840 × 2160 (1 fps-20 fps)
 - 2592 × 1944 (1 fps-25/30 fps)
 Flux secondaire : - 704 × 576 (1 fps-25 fps)
 - 704 × 480 (1 fps-30 fps)
 Flux 3 : (1280 × 1080@1–25/30 fps)
 Contrôle du débit : CBR/VBR
 Débit binaire : H.264: 3 kbps–8192 kbps ;
 H.265: 3 kbps–8192 kbps
 Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Couleur / B / W
 Mode BLC : BLC / HLC / WDR
 Balance des blancs : Auto / Naturel / Lampadaire /
 Extérieur / Manuel
 Contrôle du gain : Auto / Manuel
 Réduction de bruits : 3D DNR
 Détection de mouvement : Off / On
 Zone d'intérêts : Off / On (4 zones, rectangle)
 Flip : 0°/90°/180°/270°
 Mode miroir : Off / On

Réseau :

Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T)
 Protocole : IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP;
 RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
 DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS;
 SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
 Interopérabilité : ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI;
 P2P; Milestone ; Genetec
 Micro SD carte : 256 GB (non fournie)
 Navigateur WEB : IE: IE9, IE11; Chrome: 39.0.2171.95 (+
 dernière version sans plug-in 62.0.3202.94)
 Firefox: 43.0.1 + dernière version sans plug-in 69.0.3
 Logiciel de gestion : Daitem
 Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli
 Daitem Capture
 Conformité : CE-LVD: EN60950-1CE-EMC ;
 Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:
 47 CFR ; FCC Part 15, Subpart BUL/CUL ; UL60950-1
 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Alimentation :

Alimentation électrique : 12V DC/PoE (802.3af)
 Consommation électrique : < 10.3 W

Ports :

Audio : 1 port RCA in / 1 port RCA out
 Alarme : 1 port in 1: port out

Environnement :

Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C.
 Moins de 95% de taux d'humidité
 Conditions de stockage : -40°C +60°C.
 Indice de protection : IP67

Dimensions

